

## Настройка модема Huawei HG 530 в режим ROUTER



Индикатор	Цвет	Действие инд.	Описание
POWER	Зеленый	Горит	Модем включен
		Не горит	Модем выключен
ADSL	Зеленый	Горит	Наличие успешного ADSL-соединения
		Мигает	Установление модемом-маршрутизатором ADSL-соединения
		Не горит	Нет ADSL сигнала
INTERNET	Зеленый	Мигает	Идет передача данных (роутер)
		Не горит	Не установлено соединение, или модем работает в режиме "моста"
WLAN	Зеленый	Мигает	Идет прием/передача данных по каналу WiFi
		Горит	WiFi адаптер включен
		Не горит	WiFi адаптер выключен
LAN 1,2,3,4	Зеленый	Горит	Установлено соединение по каналу ethernet
		Мигает	Идет передача данных по каналу ethernet


**Шаг 1.** Произведите настройку протокола TCP/IP на Вашем компьютере.

Для MS WINDOWS XP откройте на Вашем компьютере меню «Пуск» → «Настройка» → «Панель управления» → «Сетевые подключения», для англоязычной версии MS Windows XP: «Start» → «Settings» → «Control Panel» → «Network Connections». Если у вас другая версия MS WINDOWS, путь к свойствам протокола TCP/IP Вы можете уточнить на нашем сайте в разделе: «Для дома» - «Интернет» - «Модемы» - подраздел «Настройка операционных систем».


Пропишите в свойствах протокола TCP/IP следующие параметры:

- IP-адрес: **192.168.1.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Основной шлюз: **192.168.1.1**
- Предпочитаемый DNS-сервер: **195.34.31.50**
- Альтернативный DNS-сервер: **62.112.106.130**


Нажмите «ОК».

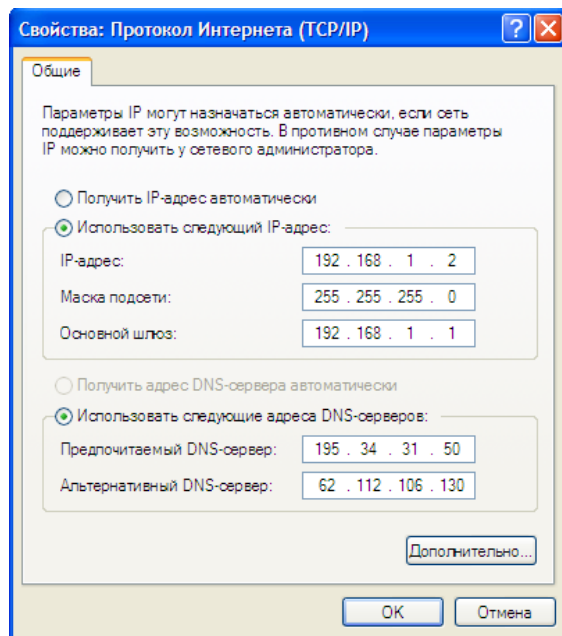

**Шаг 2.** Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer). В адресной строке браузера наберите адрес <http://192.168.1.1> (или нажмите на эту ссылку). Отобразится страница, предлагающая ввести имя пользователя и пароль. Введите имя пользователя - **admin**, пароль - **admin**, нажмите кнопку «ОК».

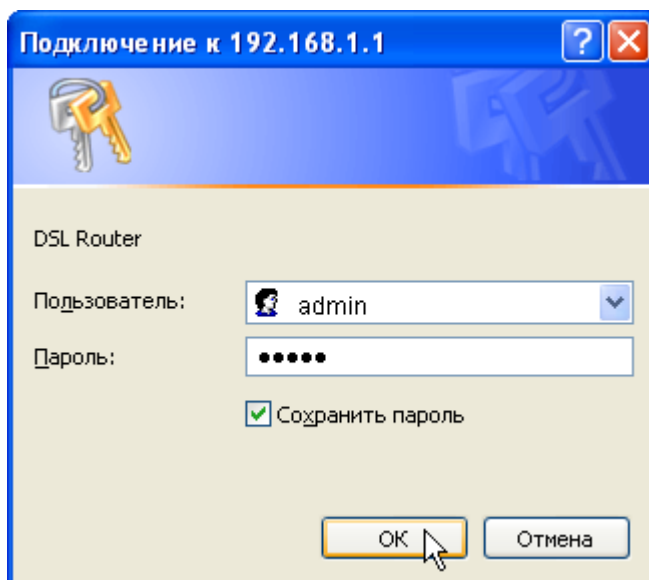

Шаг 3. После загрузки отобразится окно:


**HUAWEI**
Achieving Together

HG530

+ Status

+ **Basic**

+ Advanced

+ Tools

### System Information

Item	Description
Product Name	HG530
Physical Address	c8:d5:fe:16:36:17
Software Release	V100R001B021
Firmware Release	3.12.8.12
Batch Number	RTC10P1.021.312812
Release Date	2010/07/05
ADSL	Description
ADSL State	Initializing
Data Path	-
Operation Mode	-
Max. Bandwidth Down/Up(kbps)	0 / 0
Bandwidth Down/Up(kbps)	0 / 0
SNR Margin Down/Up(dB)	0 / 0
Attenuation Down/Up(dB)	0 / 0
Power Down/Up(dBm)	0 / 0
CRC Down/Up	0 / 0

Шаг 4. Слева в вертикальном меню выберите «Basic», подпункт «WAN Setting». Пропишите настройки, согласно приведенной ниже картинке. В поле «Username» введите выданное Вам имя пользователя для доступа в Интернет, в поле «Password» — выданный Вам пароль для доступа в Интернет (для гостевого доступа используйте логин - MGTS@mgts, пароль - MGTS). Нажмите «Submit».


**HUAWEI**
Achieving Together

HG530

+ Status

+ **Basic**

+ Advanced

+ Tools


### WAN Setting

PVC	
PVC	0
VPI	1
VCI	50
Active	Yes
Mode	Routing
Encapsulation	PPPoE
Multiplex	LLC
Login Information	
Service Name	MGTS
Username	MGTSxxxxxx@mgts
Password	••••••••
PPP Authentication	AUTO
IP Address	
Default Route	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
NAT	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
<input checked="" type="radio"/> Obtain an IP Address Automatically	<input type="radio"/> Static IP Address
IP Address	0.0.0.0

Subnet Mask	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Gateway	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
<b>Connection</b>	
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Timeout	<input type="text" value="0"/> Minutes
<input checked="" type="radio"/> Nailed-Up Connection	
<input type="radio"/> Connect Manually	
<b>TCP MSS Option</b>	
TCP MSS(0 means use default)	<input type="text" value="0"/> bytes
<b>MTU Option</b>	
MTU(0 means use default)	<input type="text" value="0"/> bytes
<b>RIP</b>	
RIP	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
RIP Version	<input type="text" value="RIP-1"/>
RIP Direction	<input type="text" value="BOTH"/>
<b>Multicast</b>	
IGMP proxy	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Delete"/>	

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

**Шаг 5.** Слева в меню выберите раздел «**Tools**», пункт «**Reboot**» и справа нажмите кнопку «**Restart**».


Achieving Together

**HG530**

- Status**
- Basic**
- Advanced**
- Tools**
  - System Management
  - Diagnostics
  - Firmware Upgrade
  - Restore & Backup
  - System Log
  - Reboot
  - Logout

### Reboot

---

**Reboot**

Reboot with	<input checked="" type="radio"/> Current Settings <input type="radio"/> Factory Default Settings
-------------	---

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

**Шаг 6.** На этом настройка модема завершена. Закройте окно с настройками. При такой конфигурации модема, настройка какого-либо дополнительного подключения в операционной системе не требуется.